


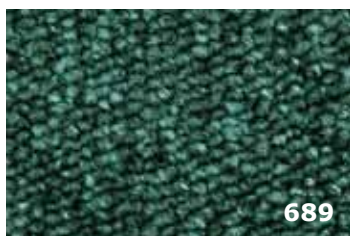
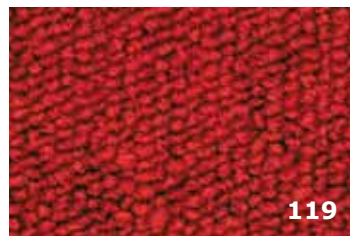
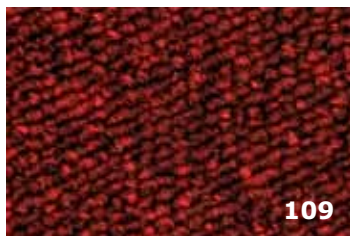
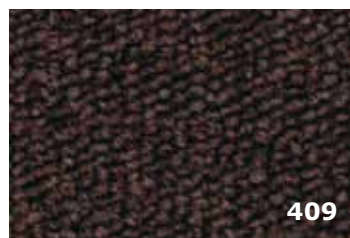


GRANITO FLOOR COVERING

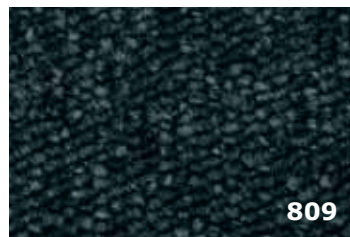

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu | Bfl |
| composizione - composition composición - composition | 100% PA |
| fondo backing soporte dossier | Juta Sintetica action backing jute sintético jute synthétique |
| numero punti/m2 number of knots/m2 número de puntos/m2 nombre de points/m2 | 173.360 |
| antistatico permanente (+/- volt): permanently antistatic (+/- volt): antiestático permanente (+/- volt): antistatique permanent (+/- volt): | ISO 6356 ≤ 2000 |
| solidità alla luce lightfastness resistencia a la luz solidité à la lumière | ISO 105 B02 2000 ≥ 6 |
| solidità del colore allo sfregamento a secco rubbingfastness dry resistencia al refregamiento seco solidité au frottement sec | ISO 105 X12 2001 ≥ 4 |
| solidità del colore allo sfregamento a umido rubbingfastness wet resistencia al refregamiento húmedo solidité au frottement humide | ISO 105 X12 2001 ≥ 4 |
| solidità colori all'acqua cambio colore waterfastness change in colour resistencia colores al agua - cambio colores solidité de coloris à l'eau - changement de coloris | ISO 105 E01 2002 ≥ 4 |
| solidità colori all'acqua sfumatura colore waterfastness staining resistencia colores al agua - gradación colores solidité à l'eau - nuancé coloris | ISO 105 E01 2002 ≥ 4 |
| grado d'assorbimento acustico sound absorption absorción acústico absorption phonique | ISO 354 ± 0,15 |
| resistenza termica (in m2/KW) thermal retention resistencia térmica résistivité thermique | DIN 52612 ≤ 0,062 |
| peso felpa - pile weight peso fibra - poids fibre | 460 g / m2 |
| peso totale - total weight peso total - poids total | 1.630 g/m2 (+/- 15%) |
| spessore totale - total thickness espesor total - épaisseur total | 5,00 mm ca |
| dimensione pezza length of the rolls medida piezas dimension des pièces | ml 25/30 ca x h.cm 200/400 (h.cm 500 a richiesta per minimo 500 m2) disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo (h.cm 500 for minimum quantity of 500 m2) available in mats made to measure with or without overlocking (h.cm 500 para cantidades mínimas de 500 m2) disponibile en alfombras a la medida con o sin festones a hilo (h.cm 500 par quantité minimum de 500 m2) disponible en tapis sur mesure avec ou sans bords surjetés |

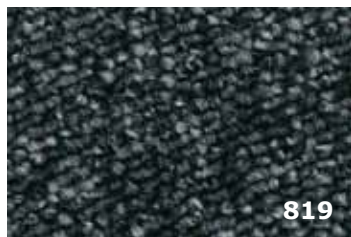

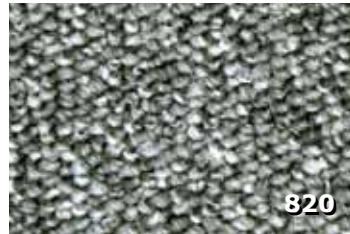

Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits, sans préavis, toute modification nécessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso



STAND E TUBERIE